

AUFZUGSLÖSUNGEN

GÜTERAUFZUG MIT BEGLEITPERSONEN ESCORTA®

Der kompakte Aufzug
für den Transport
Ihrer Waren.



JETZT NEU!

ESCORTA AUCH IN XXL!

ESCORTA® KANN JETZT NOCH MEHR

ERWEITERTE KABINE UND NENNLAST OPTIMIEREN
WARENFLUSS UND STEIGERN SKALIERBARKEIT

Mit einer Nennlast von jetzt bis zu 4,5 Tonnen sowie einer größeren Kabine können jetzt schwere und sperrige Lasten noch besser transportiert werden. Die Vorteile der kompakten maschinenraumlosen Lösung mit selbsttragendem Stahlgerüst bleiben dabei erhalten.

Letzterer steht ab sofort auch pulverbeschichtet in den RAL-Classic Farben zur Verfügung. Bei Nennlasten ab 3 Tonnen ist ein Einbau auch in bestehende Beton- oder Mauerschächte möglich.

PRAKTISCH. EINFACH. GUT.

- Besonders geeignet für den Einbau in bestehende Gebäude und Regalsysteme
- Mit selbsttragendem Schacht
- Maßgeschneiderte Kabinenmaße
- Minimale Grubentiefe
- Kein separater Maschinenraum erforderlich
- Hohe Sicherheit durch Doppelbremssystem
- Baumustergeprüft nach europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und DIN EN 81-41






INKLUSIVE

- Selbsttragender Stahlschacht mit Blechauskleidung
- Stahlblechkabine
- Grundierter oder verzinkter Schacht
- Drehtüren in grundierter oder lackierter Ausführung mit Fenster
- Antrieb im Schachtkopf integriert
- Steuerung direkt am Schacht
- Energiesparender Getriebemotor mit Doppelbremse
- LED Kabinenbeleuchtung
- Sicherheitslichtgitter
- Kabinenbedientableau (Tippbetrieb)
- Notrufeinrichtung



AUF WUNSCH

- Frequenzumrichter
- Brandschutztüren
- Auffahrrampe anstelle einer Grube
- Abweiserleisten in der Kabine
- Außenbedientableaus mit Schlüsselschalter
- Klassik RAL-Farben für Tür und Schacht
- Weitere Optionen möglich

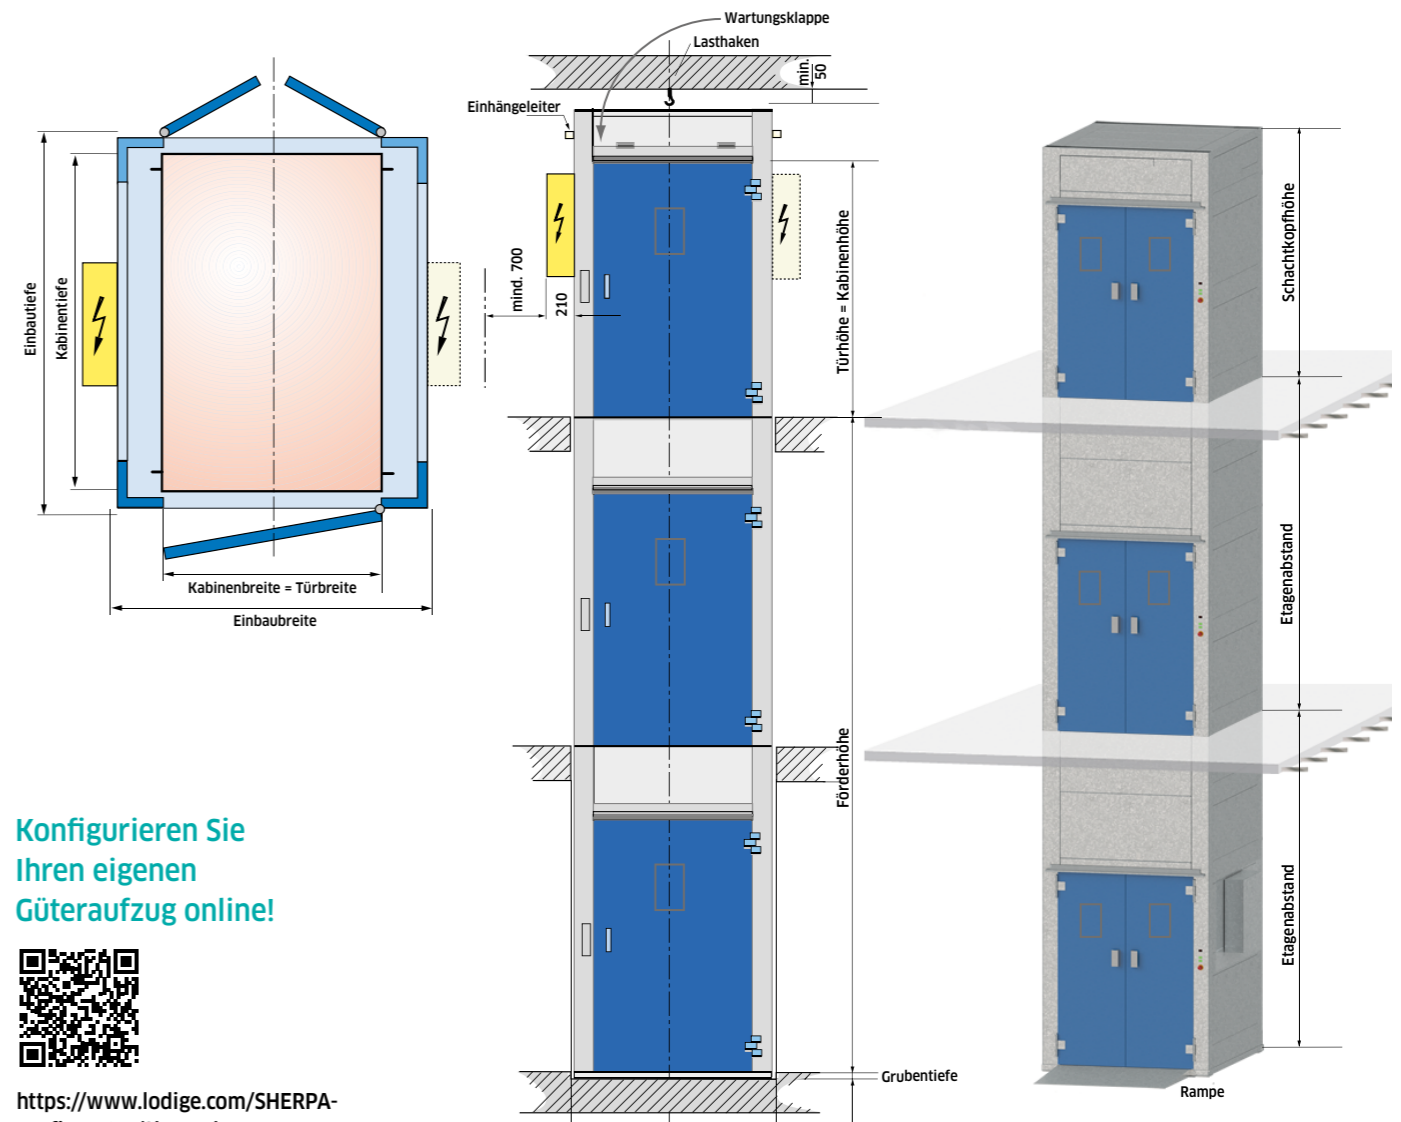

Konfigurieren Sie
Ihren eigenen
Güteraufzug online!



<https://www.lodige.com/SHERPA-configurator/?lang=de>

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	bis 4.500 kg
Nenngeschwindigkeit	0,15 m/s
Haltestellen Anzahl	2 bis 6
Förderhöhe	bis 18 m
Kabinenbreite	900 bis 2.800 mm
Kabinentiefe	1.600 bis 4.500 mm
Kabinenhöhe	1.800 bis 2.800 mm
Schachtbreite	1.270 bis 3.600 mm
Schachttiefe	1.740 bis 4.840 mm
Grubentiefe (abhängig von der Tragfähigkeit)	70/90/110/130/150 mm

Sonderausführungen sind in Bezug auf Größe, Förderhöhe und Material auf Anfrage möglich. Technische Angaben nur für Planungszwecke. Änderungen vorbehalten.



AUFZUGSLÖSUNGEN

ESCORTA®

EINBAUBEISPIELE



LÖDIGE
INDUSTRIES



WIR BERATEN SIE GERN:

Lödige Industries GmbH
Wilhelm-Lödige-Str. 1 | 34414 Warburg
Tel.: +49 5642 702-0
Fax: +49 5642 702-111
E-mail: info@lodige.com

WWW.LODIGE.COM

Lödige_Lift-Solutions_ESCORTA_LIND_210415



Lödige Service

Auch nach der Installation an Ihrer Seite: Wir bieten Ihnen umfassenden Service (Wartung, Ersatzteile, u.v.m.) für Ihre förder-technischen Anlagen. Sprechen Sie uns an.



+49 5251 2980-800