SWISS-PARK
A LÖDIGE INDUSTRIES COMPANY


Lödige (Schweiz) AG | Bäulerstrasse 20 | CH-8152 Glattbrugg
Telefon: +41 44 818 76 76 | E-Mail: swiss@lodige.com
www.lodige.com

STORE-DOUBLE


► Versenkbare Parkplattform

Technische Spezifikation	
Anzahl der Zylinder	5
maximale Belastung inkl. Dachbelag (kg)	5000
(HP/KW) Motor	Min. 7,5 / 5,5
Geschätzte Geschwindigkeit (cm/s)	6 / 8


► MODELL OHNE FAHRER AN BORD

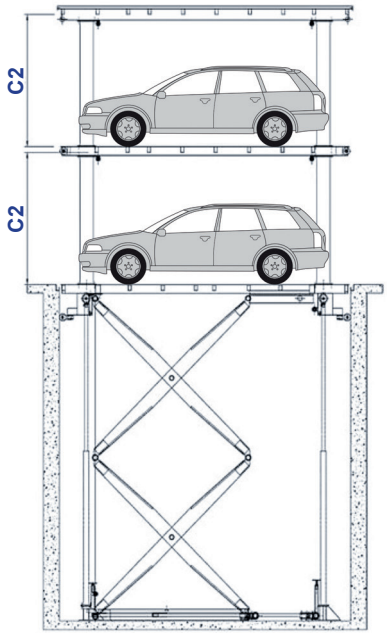

Sektionsansicht – HOCH

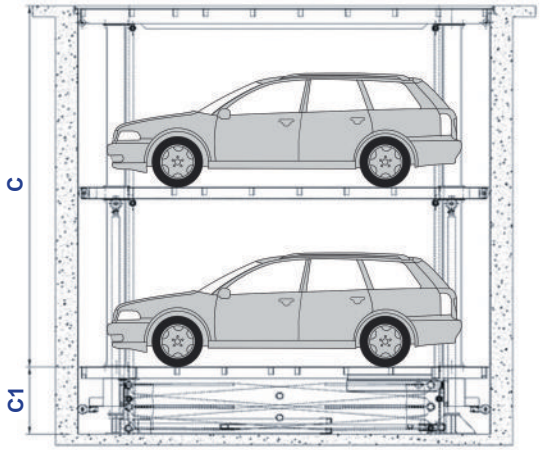

Sektionsansicht – UNTEN

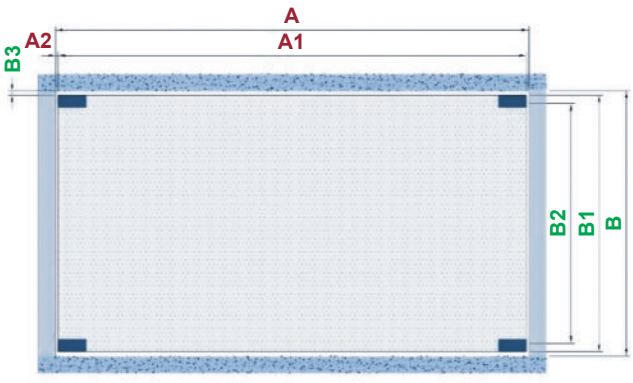

Abmessungen der Anlage

► ABMESSUNGEN FÜR STANDARD

Definition	Ref.	Max (mm)
Grubenlänge	A	5600
Plattformlänge	A1	5550
Spaltbreite	A2	25
Grubenbreite	B	2800
Lichte Plattformbreite	B1	2750
Breite Hubeinrichtung	B2	2400
Spaltmaß	B3	25
Hub	C	4500
Technische Grube	C1	910
Lichte Einfahrtshöhe	C2	2100



Bsp. BODENBESCHICHTUNG / PFLASTER X mm

Weitere Details in separatem Datenblatt

