



Ankerschienen JTA 40/22  
550 mm lg. 24Stck.  
Lieferant: Lödige  
Einbau: bauseits  
Ankerschienen einbetonieren!

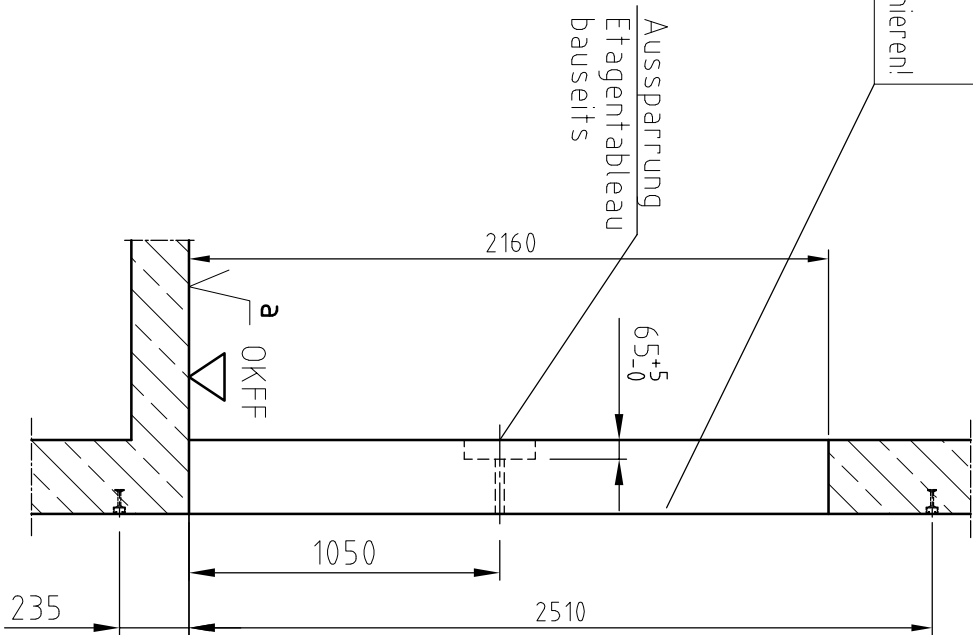

√ **a** Estrich bis 250 mm von der Schachtkante  
in gesamter Schachtbreite bis zum  
Einsetzen der Türen fehlen lassen.

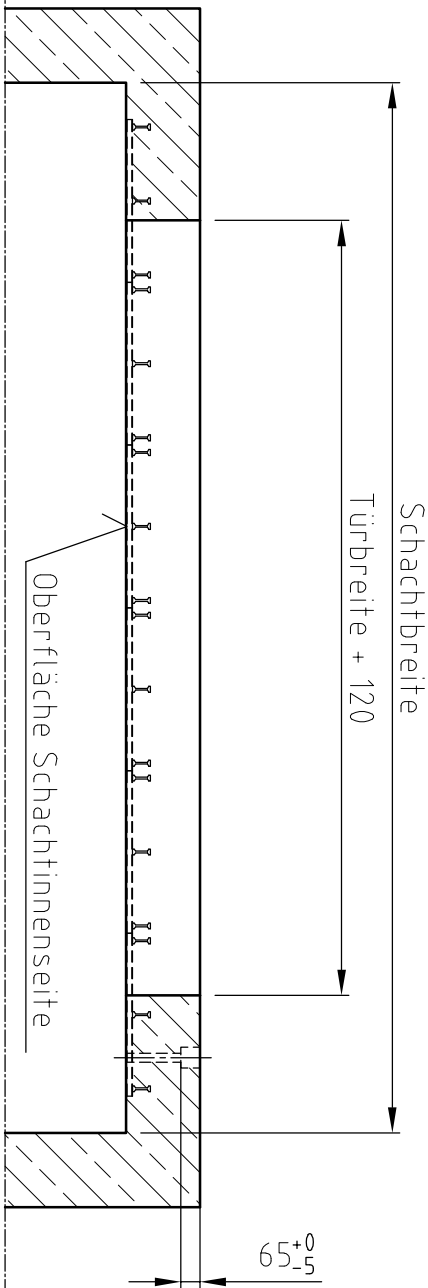

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| Hydr. Auto- & Personenaufzug CARRICO nach EN 81-20                            |  |   |                        |
| Nennlast: 3.500 kg oder 46 Personen   |  |   |                        |
| Nenngeschwindigkeit 0,3 m/s   |  |   |                        |
| Musterzeichnung Türlaibung  |  |   |                        |
| TRAFFICO  |  |   |                        |
| Datum   |  | Name  | Maßstab                |
| Bearb.: 07.10.2020  |  | HAASE   | 1:20                   |
| Gepr.:  |  |   |                        |
| Lödige Forerntechnik GmbH<br>Bahnhöfner Feld 28<br>33106 Paderborn<br>Germany |  | Lfd. Patentrecht (pat. G.) u. Gesetz über<br>unlauteren Wettbewerb (UWL, W G) ist<br>Mißbrauch, Verwertung und Verletzung<br>auch auszugswise verboten. | Fabr.-Nr.:<br>TRAFFICO |
|   |  | Zeichn. Nr.:<br>MUSTER  |                        |