



Ankerschienen JTA 40/22
550 mm lg. 24Stck.
Lieferant: Lödige
Einbau: bauseits
Ankerschienen einbetonieren!

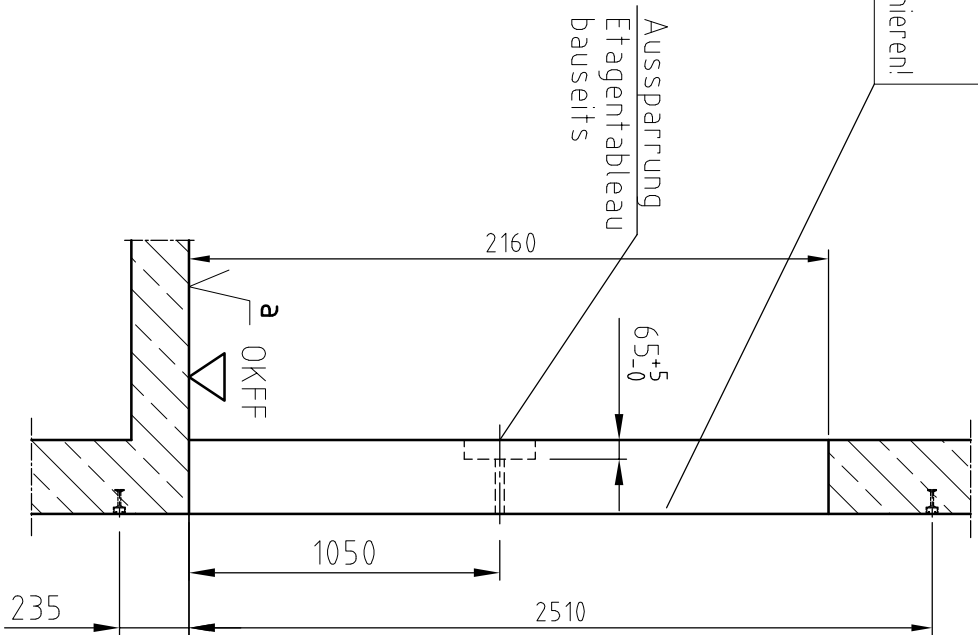

a Estrich bis 250 mm von der Schachtkante
in gesamter Schachtbreite bis zum
Einsetzen der Türen fehlen lassen.

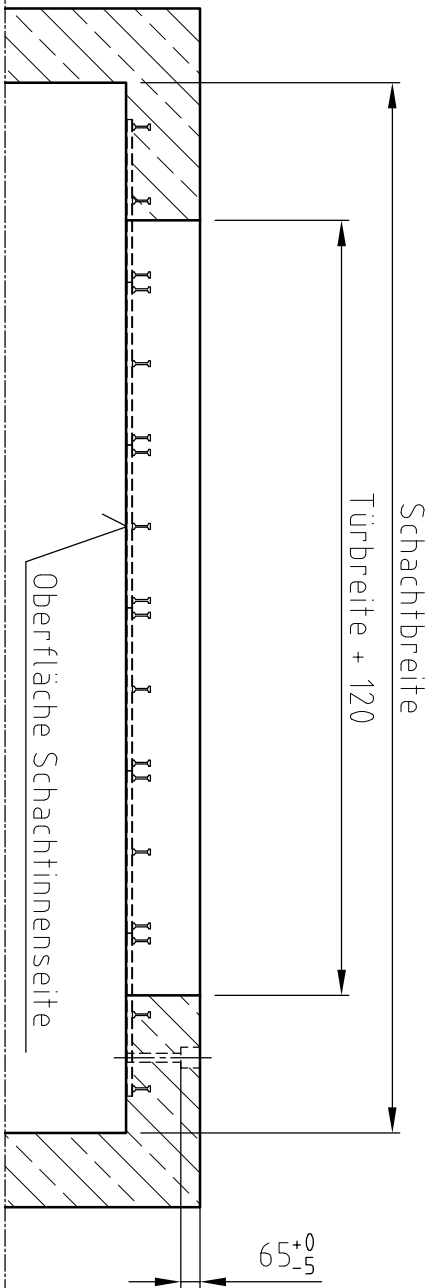

Hydr. Auto- & Personenaufzug CARRICO nach MRL 2006/42/EG			
Nennlast: 3.500 kg oder 46 Personen			
Nenngeschwindigkeit 0,15 m/s			
Musterzeichnung Türlaibung CARRICO			
	Datum	Name	Maßstab
Bearb.:	07.10.2020	HAASE	1:20
Gepr.:			
Lödige Forerntechnik GmbH Bahnhöfner Feld 28 33106 Paderborn Germany			Lt Patentrechtsgesetz (pat G) u. Gesetz über unlauteren Wettbewerb (UWL, W G) ist Mißbrauch, Verwertung und Vervielfältigung auch auszugsweise verboten.
Fabr.-Nr.: CARRICO			Zeichn. Nr.: MUSTER